

«QUATRO» ДИЗАЙН



Quatro 100
Quatro 125
Quatro 150



Quatro
Platinum



Quatro
Hi-tech



Quatro
Hi-tech Chrome



Quatro
Hi-tech Gold

Назначение

- Вентиляторы для вытяжной вентиляции

Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

Модификации

Шнурковый выключатель

Шнурковый выключатель

Таймер

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.



Датчик влажности

- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %
- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.


Особенности

- Настенный или потолочный монтаж
- В вентиляторах серии Blauberg Aero Vivolt применяется специально разработанный двигатель с возможностью одновременной работы от сети напряжением 127 В и 220 В
- Бесшумная крыльчатка
- Простота обслуживания
- Продолжительный непрерывный режим работы
- Обратный клапан
- Двигатель на подшипниках качения
- Декоративное покрытие – металлик (Platinum), натуральный алюминий (Hi-Tech), хром (Chrome), золото (Gold)
- Гарантия 5 лет

Модель	Шнурковый выключатель	Таймер	Реле влажности
Quatro 100			
100 S	●		
100 T		●	
100 ST	●	●	
100 H		●	●
100 SH	●	●	●
Quatro 125			
125 S	●		
125 T		●	
125 ST	●	●	
125 H		●	●
125 SH	●	●	●
Quatro 150			
150 S	●		
150 T		●	
150 ST	●	●	
150 H		●	●
150 SH	●	●	●

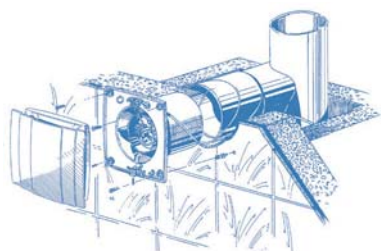


Габаритные и монтажные размеры

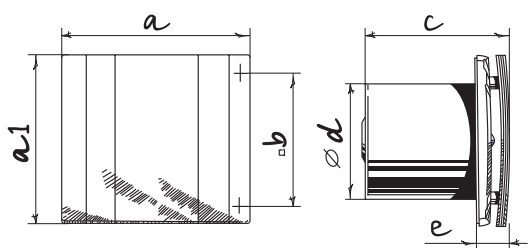


Модель	Размеры, мм					
	a	a1	b	c	d	e
Quatro 100	171	151	108	128	100	32
Quatro 125	201	178	113	136	125	35
Quatro 150	236	207	165	157	150	38

Основные технические параметры

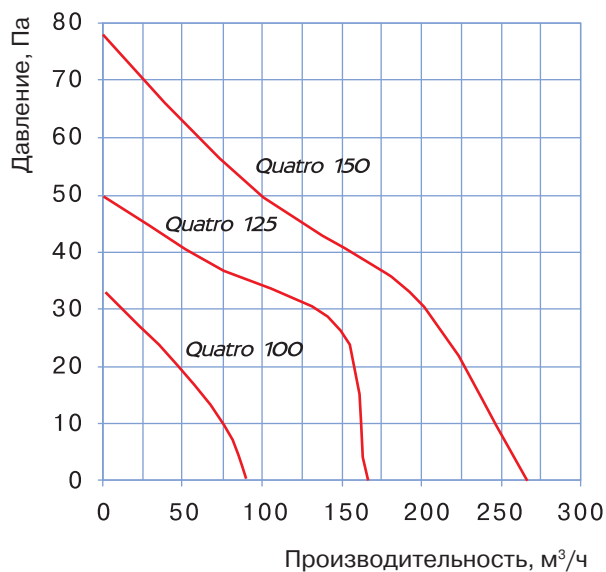

Параметры	Quatro 100	Quatro 125	Quatro 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Производительность, м³/ч	88	167	265
Уровень шума, дБ(А)	33	34	37
Частота вращения, мин⁻¹	2300	2400	2400

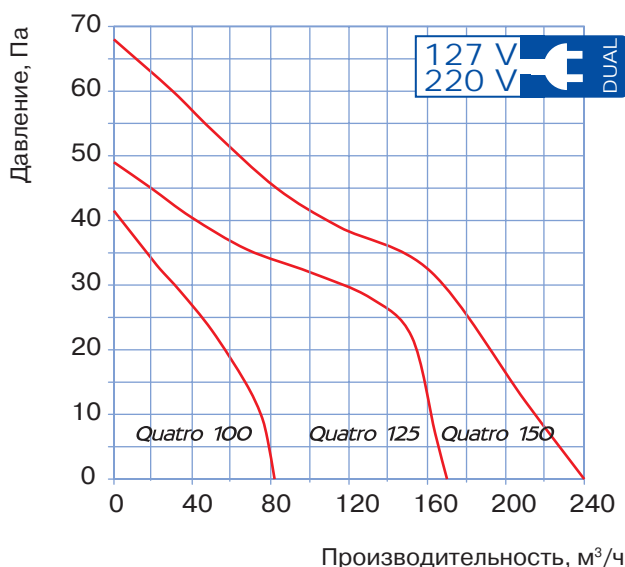

Параметры	Quatro 100 Bivolt		Quatro 125 Bivolt		Quatro 150 Bivolt	
	127	220	127	220	127	220
Напряжение питания, В	127	220	127	220	127	220
Частота, Гц	60		60		60	
Мощность, Вт	10	9	16	15	25	25
Ток, А	0,115	0,054	0,119	0,102	0,175	0,338
Частота вращения, мин⁻¹	2500		2400		2350	
Производительность, м³/ч	82		170		240	
Уровень шума на расст. 3м, дБ(А)	33		35		37	
Защита	34		34		34	



Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- Требованиям ДСТУ.

По степени защиты относятся к двойному классу изоляции и соответствуют IP34.

Упаковка

