

КЛАССИКА



Aero 100
Aero 125
Aero 150



Aero
Gold



Aero
Chrome

Назначение

- Вентиляторы для вытяжной вентиляции

Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

Модификации

Шнурковый выключатель

Шнурковый выключатель

Таймер

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.



Датчик влажности

- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %
- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.


Особенности

- Настенный или потолочный монтаж
- В вентиляторах серии Blauberg Aero Vivolt применяется специально разработанный двигатель с возможностью одновременной работы от сети напряжением 127 В и 220 В
- Бесшумная крыльчатка
- Простота обслуживания
- Продолжительный непрерывный режим работы
- Обратный клапан
- Двигатель на подшипниках качения
- Декоративное покрытие – золото (Gold), хром (Chrome)
- Гарантия 5 лет

Модель	Шнурковый выключатель	Таймер	Датчик влажности
Aero 100			
100 S	●		
100 T		●	
100 ST	●	●	
100 H		●	●
100 SH	●	●	●
Aero 125			
125 S	●		
125 T		●	
125 ST	●	●	
125 H		●	●
125 SH	●	●	●
Aero 150			
150 S	●		
150 T		●	
150 ST	●	●	
150 H		●	●
150 SH	●	●	●

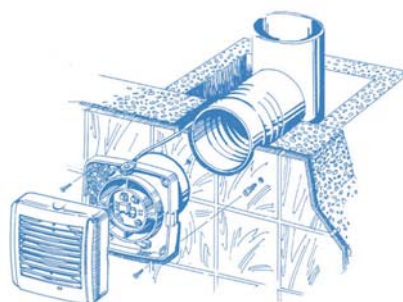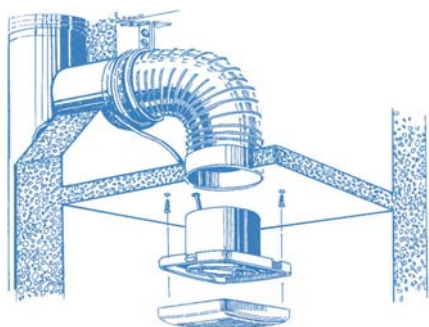


Габаритные и монтажные размеры

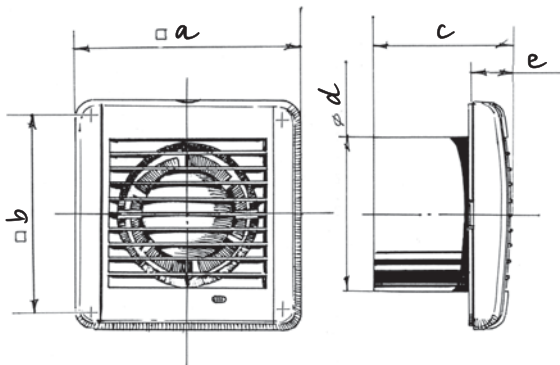


Модель	Размеры, мм				
	a	b	c	d	e
Aero 100	144	122	92,5	100	29,5
Aero 125	168	144	97	125	30
Aero 150	198	170	119	150	30

Основные технические параметры

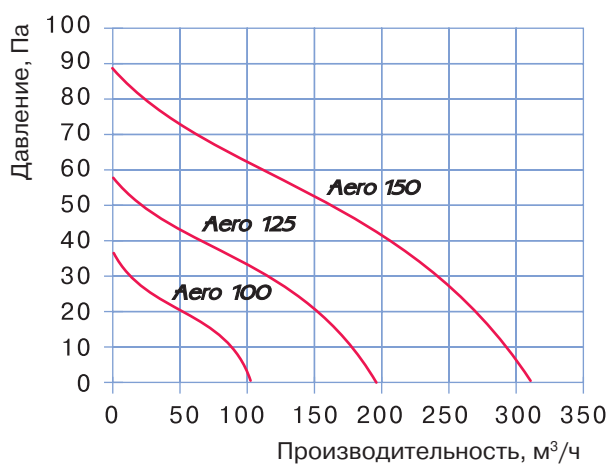

Параметры	Aero 100	Aero 125	Aero 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Производительность, м³/ч	102	193	309
Уровень шума, дБ(А)	38	39	40
Частота вращения, мин ⁻¹	2300	2400	2400

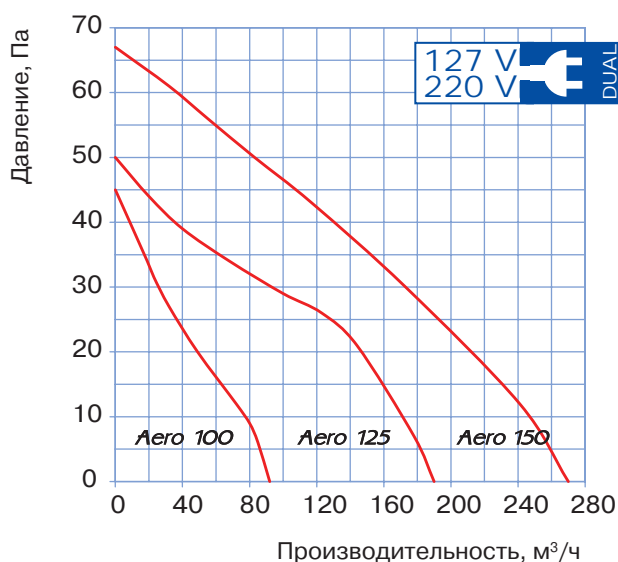

Параметры	Aero 100 Bivolt		Aero 125 Bivolt		Aero 150 Bivolt	
	127	220	127	220	127	220
Напряжение питания, В	127	220	127	220	127	220
Частота, Гц	60		60		60	
Мощность, Вт	10	9	16	15	25	25
Ток, А	0,115	0,054	0,119	0,102	0,175	0,338
Частота вращения, мин ⁻¹	2500		2400		2350	
Производительность, м³/ч	92		190		270	
Уровень шума на расст. 3 м, дБ(А)	34		36		39	
Защита	34		34		34	



Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- Требованиям ДСТУ.

По степени защиты относятся к двойному классу изоляции и соответствуют IP34.